



SP ANTI-RUST PLUS 912

DUNG DỊCH CHỐNG GỈ

MÔ TẢ

SP ANTI-RUST PLUS 912 là dung dịch chống gỉ cao cấp gốc nước, thân thiện với môi trường. Với công nghệ phụ gia chống gỉ tiên tiến hoàn toàn không chứa parafin. **ANTI-RUST PLUS 912** là lựa chọn thay thế cho các giải pháp chống gỉ truyền thống bằng dung môi.

ỨNG DỤNG

SP ANTI-RUST PLUS 912 được khuyến dùng cho:


- ✓ Bảo vệ chống ố màu các bộ phận kim loại, các chi tiết cơ khí, CNC.
- ✓ Bảo vệ tuyệt vời cho gia công tôn mạ kẽm, thép cacbon, gang, thép hợp kim và các kim loại khác trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
- ✓ Sản phẩm xanh, phù hợp thay thế cho các ứng dụng yêu cầu hoàn toàn không có parafin.

SP ANTI-RUST PLUS 912 bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm gia công trước bao gói trong điều kiện bảo quản trong nhà.

TIÊU CHUẨN

LỢI ÍCH

- Sản phẩm xanh, không chứa dung môi bay hơi.
- Tương thích với nhiều loại sơn và lớp phủ bề mặt.
- Giải pháp chống gỉ không dùng parafin.
- Dễ dàng tẩy sạch bằng các quy trình tẩy rửa thông thường.

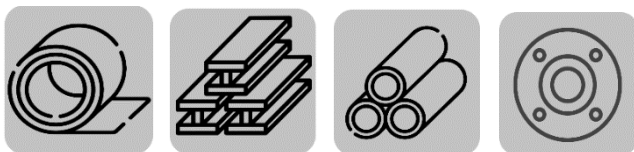


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Bảo vệ trong nhà	--	Max	02 tháng
Bảo vệ trong nhà có bao gói	--	Max	03 tháng
Ngoại quan	Visual	--	Trong và sáng

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

Công nghệ chống gỉ gốc dung môi

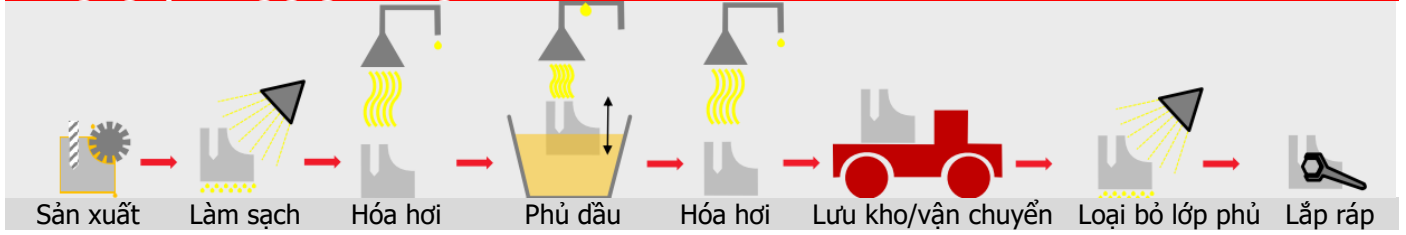

Công nghệ chống gỉ gốc nước

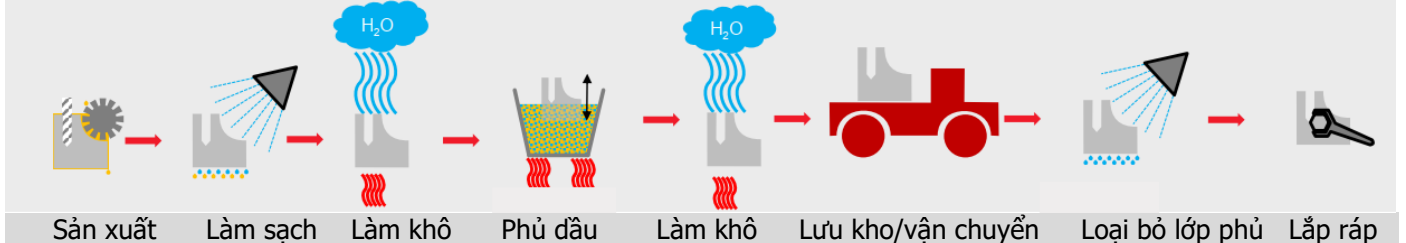

ĐÓNG GÓI



18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

• Sức khỏe và an toàn

SP ANTI-RUST PLUS 912 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dung dịch đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dung dịch thải bỏ đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

• Khuyến nghị

Sử dụng các dung dịch kiềm hoặc nước để làm sạch:

- **Dung dịch kiềm:** gốc phosphates (PH 9.5 ÷ 11.5) hoặc các chất tẩy rửa có chứa chất hoạt động bề mặt. Lưu ý, đối với kim loại mềm như **nhôm hoặc kẽm** không sử dụng các chất tẩy rửa có PH cao như xút (NaOH, KOH).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 50°C. Bảo quản dưới mái che, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác hoặc dung dịch khác.

Cần có hệ thống hóa hơi nước để đạt được độ bền lớp phủ tốt nhất.

THÔNG TIN BỔ SUNG

• Hướng dẫn sử dụng

SP ANTI-RUST PLUS 912 là dung dịch chống gỉ không phải chất tẩy gỉ, cần xử lý bề mặt sạch để có kết quả bảo vệ tốt nhất.

Không được dùng dung dịch để phủ các chi tiết phi kim loại.

Dung dịch có thể được sử dụng theo cách phun, nhúng hoặc quét.

Tỷ lệ bao phủ bề mặt khi nhúng thường từ 20m²/lít.

Không cần phải tẩy rửa màng phủ này trừ khi phải sơn hay mạ chi tiết.

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)